ECCSTATION DE NETTOYAGE & DISTRIBUTION



Ces écostations de nettoyage et de rinçage eau douce sur ponton flottant permettent de produire de l'eau douce et de la distribuer sur <u>la zone de mouillage en toute autonomie.</u>



Procédé de desalinisation

Osmose inverse Dilusion de saumure maitrisée



Modulaire & évolutive

Production

- 140 L/h monophasé Solaire
- 480 L/h monophasé 🛟 Thermique
- 250 L/h triphasé
- 480 L/h triphasé

Alimentation


- 250 L/h monophasé 🗘 Éléctrique

Stockage



Selon votre besoin

Distribution

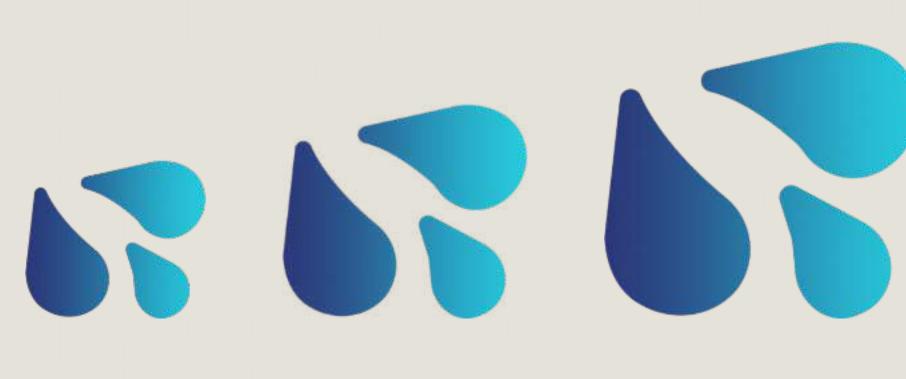

de 2,5 à 350 bar

Qualité

Eau de mer Eau douce Eau potable


Circuit

En basse pression ou en haute pression

Notre bureau d'études est à votre disposition pour toutes demandes spécifiques.

Poids & dimensions

250 (L) x 130 (l) x 70 (h) cm

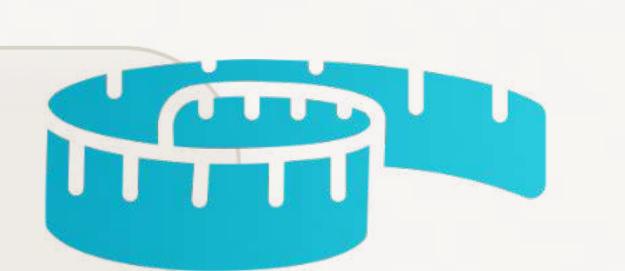

Avantages Bénéfices










Contact distributeur



+33 (0)6 13 75 52 65

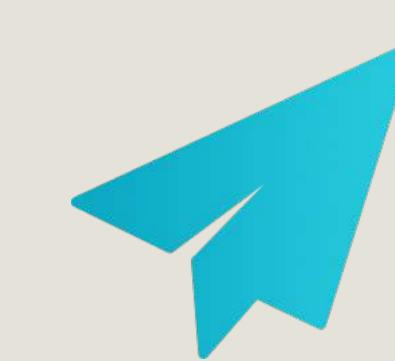

monawa@agl-marine.com

Découvrez la gamme sur :